


添付資料

アイソレーション資料のまとめ1 (L1とL2を同一方向0度で設置時のアイソレーション)



L1/L2同一方向ケーブル出し (0度)

	min(dB)	max(dB)	対応周波数
ローカル5G	-25.22	-24.82	4600~4800MHz (屋内)
ローカル5G	-27.71	-25.13	4800~4900MHz (屋外)

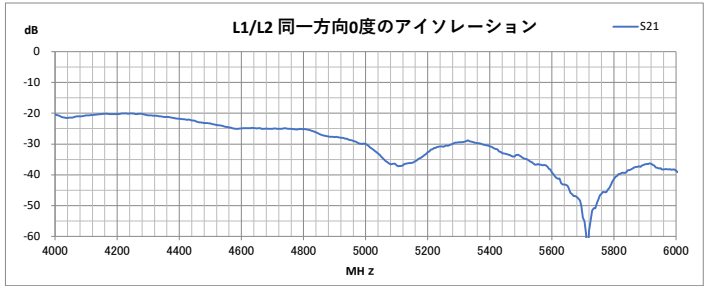

添付資料

アイソレーション資料のまとめ2 (L1とL2を0度で設置時のアンテナ間距離とアイソレーション)



L1/L2-0度1mm

	min(dB)	max(dB)	対応周波数
ローカル5G	-24.86	-20.24	4600~4800MHz
ローカル5G	-20.59	-19.64	4800~4900MHz




L1/L2-0度4mm

	min(dB)	max(dB)	対応周波数
ローカル5G	-31.12	-25.09	4600~4800MHz
ローカル5G	-25.15	-24.17	4800~4900MHz




L1/L2-0度10mm

	min(dB)	max(dB)	対応周波数
ローカル5G	-38.81	-30.33	4600~4800MHz
ローカル5G	-33.51	-30.14	4800~4900MHz

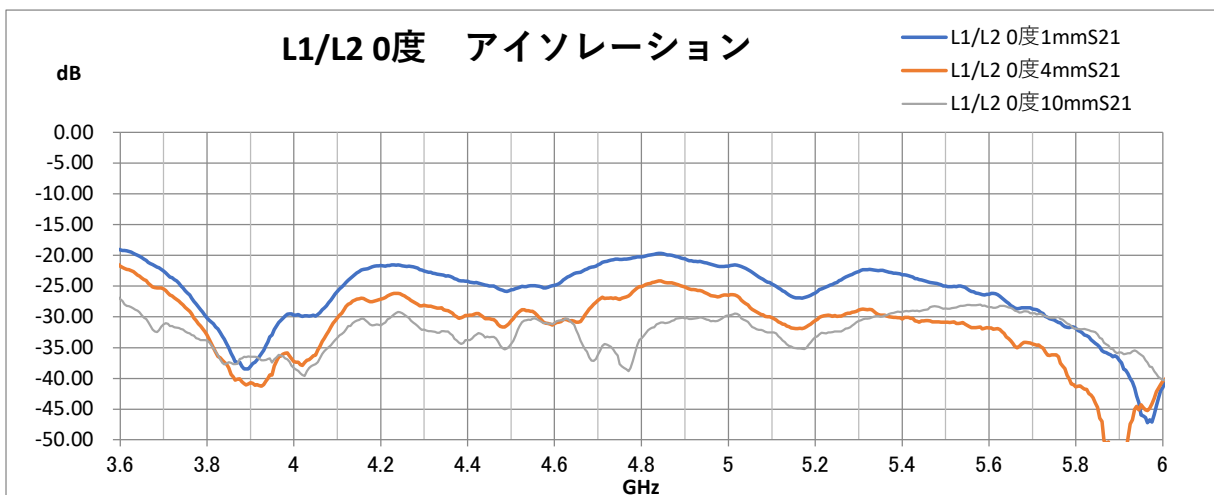


添付資料

アイソレーション資料のまとめ3 (L1とL2を90度で設置時のアンテナ間距離とアイソレーション)

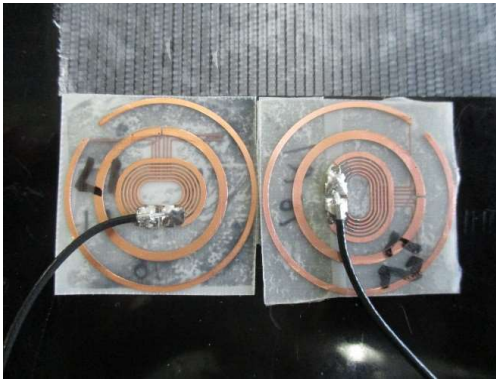


L1/L1-90度1mm

	min(dB)	max(dB)	対応周波数
ローカル5G	-30.10	-22.78	4600～4800MHz
ローカル5G	-24.08	-22.83	4800～4900MHz

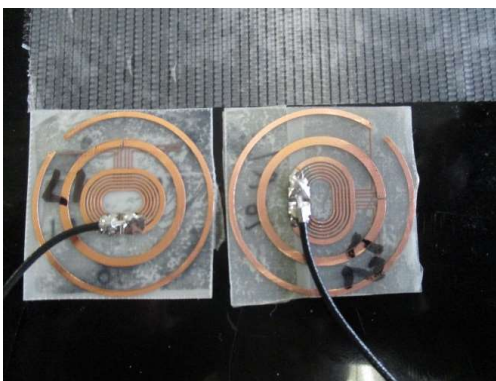


L1/L1-90度3mm

	min(dB)	max(dB)	対応周波数
ローカル5G	-32.38	-25.94	4600～4800MHz
ローカル5G	-26.54	-25.68	4800～4900MHz

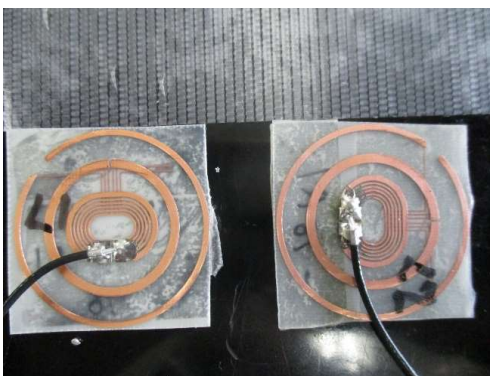

L1/L1-90度10mm

	min(dB)	max(dB)	対応周波数
ローカル5G	-35.69	-30.79	4600～4800MHz
ローカル5G	-31.03	-30.05	4800～4900MHz

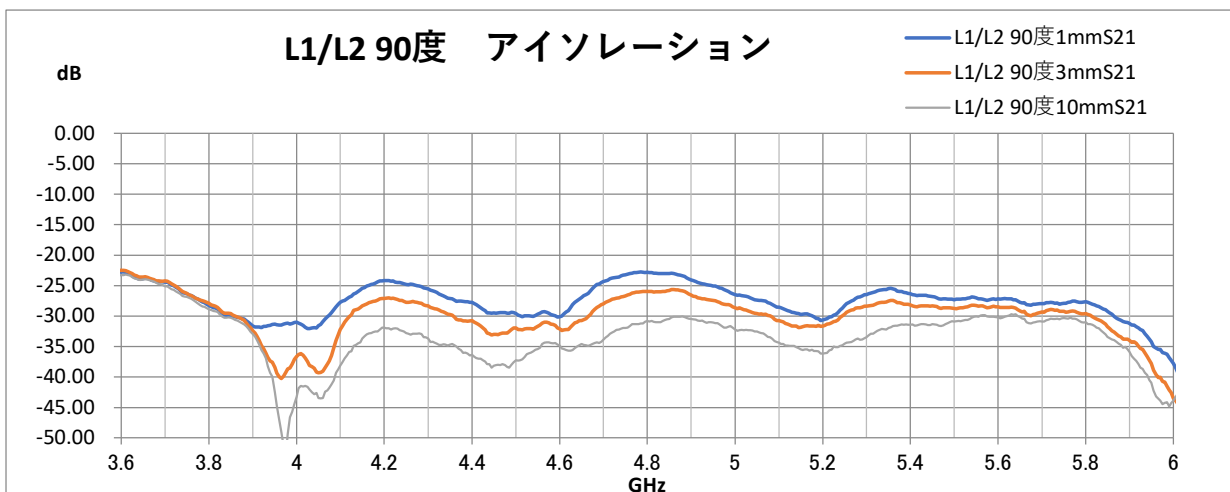

添付資料

アイソレーション資料のまとめ4（L1とL2を180度で設置時のアンテナ間距離とアイソレーション）



L1/L2-0度1mm

	min(dB)	max(dB)	対応周波数
ローカル5G	-24.86	-20.24	4600～4800MHz
ローカル5G	-20.59	-19.64	4800～4900MHz



L1/L2-0度4mm

	min(dB)	max(dB)	対応周波数
ローカル5G	-31.12	-25.09	4600～4800MHz
ローカル5G	-25.15	-24.17	4800～4900MHz



L1/L2-0度10mm

	min(dB)	max(dB)	対応周波数
ローカル5G	-38.81	-30.33	4600～4800MHz
ローカル5G	-33.51	-30.14	4800～4900MHz

