



## 3.2 FMSP800Wを並行に設置時のアイソレーション

### ①アンテナ間距離の条件


2tポリカ/2tポリカ(表/表)

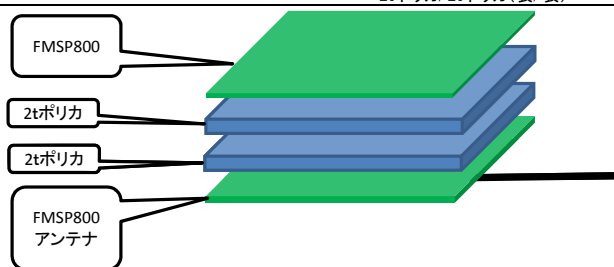


2tポリカ/〇t/2tポリカ(表/表)

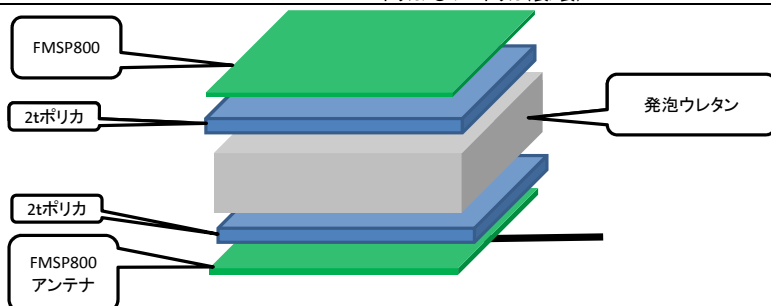

15t(裏/裏)

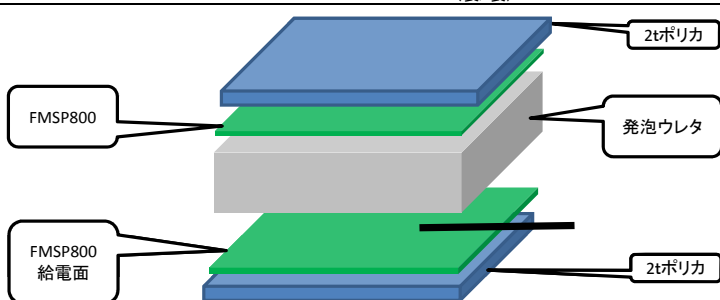


15t/2tポリカ(裏/表)

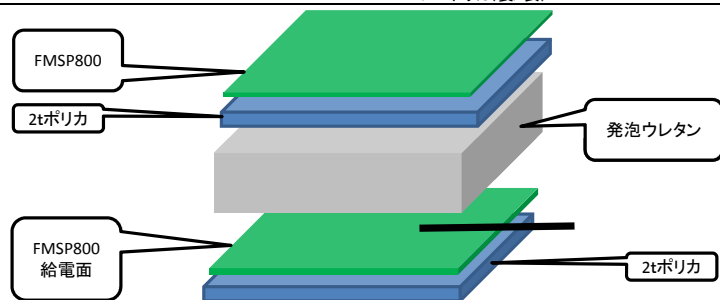


### ②アンテナ間角度の条件


0度

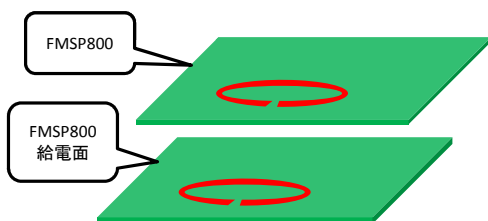


90度

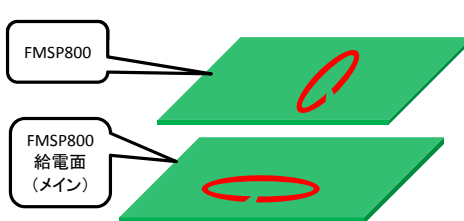

180度

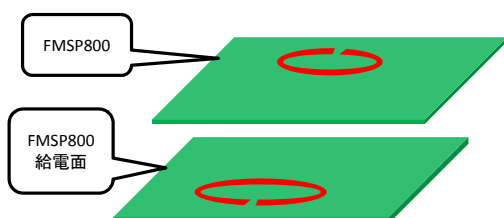

270度

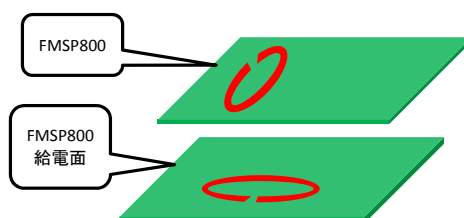

③FMSP800Wを並行に設置時のアイソレーション 結果

データNo.	条件	対向	正味のアンテナ間距離	角度		アイソレーション	備考
A000	2tポリカ/2tポリカ	表/表	4mm	0°	→	×	
A001	〃	〃	〃	90°	↑	×	
A002	〃	〃	〃	180°	←	×	
A003	〃	〃	〃	270°	↓	×	
A013	2tポリカ/5t/2tポリカ	〃	9mm	270°	↓	×	
A012	〃	〃	〃	180°	←	×	
A011	〃	〃	〃	90°	↑	×	
A010	〃	〃	〃	0°	→	×	
A020	2tポリカ/10t/2tポリカ	〃	14mm	0°	→	×	
A021	〃	〃	〃	90°	↑	×	
A022	〃	〃	〃	180°	←	×	
A023	〃	〃	〃	270°	↓	×	
A033	2tポリカ/15t/2tポリカ	〃	19mm	270°	↓	○	
A032	〃	〃	〃	180°	←	○	
A031	〃	〃	〃	90°	↑	○	
A030	〃	〃	〃	0°	→	○	
A130	15t	裏/裏	15mm	0°	→	×	
A131	〃	〃	〃	90°	↑	△	
A132	〃	〃	〃	180°	←	○	空間距離15mm
A133	〃	〃	〃	270°	↓	△	
A233	15t/2tポリカ	裏/表	17mm	270°	↓	○	
A232	〃	〃	〃	180°	←	○	
A231	〃	〃	〃	90°	↑	○	
A230	〃	〃	〃	0°	→	○	